

Pack commande sans fil + 3 micro-récepteurs encastrables télécommandés

Référence : 750063

Notice d'utilisation

Otio

Attention : ce récepteur n'est pas compatible avec les volets roulants à butées électroniques.

PRÉSENTATION


• Télécommandez l'ouverture et la fermeture d'un ou de plusieurs volets roulants ou stores motorisés, sans faire de travaux.

• Ce pack permet de télécommander 3 volets roulants ou stores motorisés différents simultanément. L'interrupteur de commande centralisé se place à tout endroit et il est compatible avec l'ensemble des récepteurs «fermetures» de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.


• Les micro-récepteurs se placent aisément derrière des interrupteurs pour volets roulants ou stores motorisés existants.

INSTALLATION DES MICRO-RÉCEPTEURS

• Votre installation actuelle :

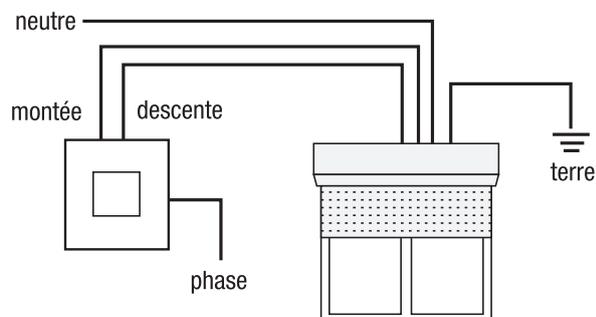


- 1) Coupez l'alimentation générale.
- 2) Désinstallez les interrupteurs des volets roulants actuels.
- 3) Connectez les micro-récepteurs en respectant le schéma ci-après :

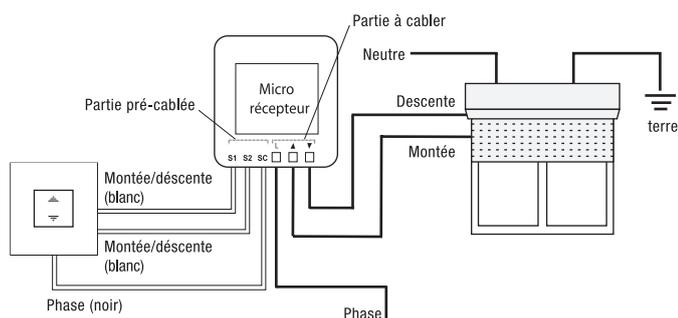

PRÉPARATION DE LA COMMANDE SANS FIL


- 1) Déclipez le bouton poussoir :
- 2) Déclipez l'enjoliveur :

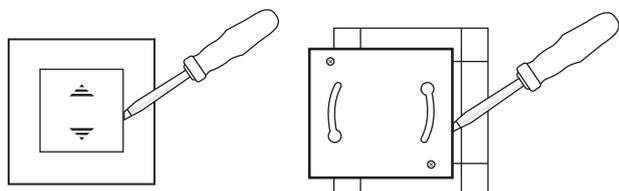

- 3) Retirez la protection plastique de la pile.


APPAIRAGE DES MICRO-RÉCEPTEURS AVEC LA COMMANDE SANS FIL

- 1) Remettez l'alimentation générale.
- 2) Appuyez sur le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur de celui-ci clignote.



micro-récepteur

- 3) Appuyez ensuite sur le bouton de la commande sans fil.



L'appairage est finalisé.

- 4) Répétez la même opération pour les autres micro-récepteurs.

DÉSAPPAIRAGE DES MICRO-RÉCEPTEURS

- 1) Réalisez la même opération que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

Le désappairage est finalisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission sans fil jusqu'à 70 mètres selon l'environnement
- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage)
- Alimentation : 1 pile alcaline 12 V type 23A (fournie)
- Utilisation exclusivement à l'intérieur
- Epaisseurs des récepteurs : 25mm
- Boîtes d'encastrement : Ø 65mm

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi. Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.



En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au

 **N° Indigo 0 825 368 368**

0,150 € TTC / MN

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs

719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE